

MARLE

TAKEUCHI

TB210R

Bager skraćenog stražnjeg dijela
s preklopivim zaštitnim okvirom



Kompaktan dizajn i najmanji radijus zakretanja obiju strana bageru skraćenog stražnjeg dijela **TB210R omogućuju rad bez ograničenja čak i u najužem prostoru.**

Sa širinom od samo 750 mm i preklopivim zaštitnim okvirom, najmanji iz obitelji TAKEUCHI prolazi kroz svaka vrata, ali u isto vrijeme uvjerava maksimalnom stabilnošću zahvaljujući hidraulički podešivom razmaku gusjenica.

» Hidraulički krug za čekić s 22,2 l/min za zahtjevne radove

» Hidrauličko podešavanje razmaka gusjenica, dugo podvozje i dozer daska osiguravaju razinu stabilnosti bez premca u svojoj klasi

» Okretne konzole za više prostora i udobnost sjedenja za vozača

» Cilindar za podizanje dizajniran je kao vratni cilindar i nudi optimalnu zaštitu čak i tijekom radova rušenja



Na tri sata, dva dana ili cijelu godinu:
Ako je tvojemu gradilištu potrebno, svoj TB210R možeš kupiti i unajmiti.

www.marle.hr




Oprema za dodanu vrijednost:


Postoji dodatna oprema koju svatko želi.

Stoga Vam sve dostavljamo serijski. Tako je Vaš bager učinkovitiji, brži i udobniji.


Jednostavno vrijedi više.



S varijabilnom širinom traga



Kompaktan



Minimalni radijus zakretanja

HIDRAULIKA

1. hidraulički upravljački krug s proporcionalnim upravljanjem
maks. 22,2 l/min

Mehanički preklopni ventil - povratni protok bez tlaka pri radu s čekićem

Hidrauličko podešavanje razmaka gusjenica - za veću stabilnost

Odzračnik hidrauličkog spremnika

Prigušenje krajnjeg položaja u cilindru grane

OPREMA ZA UDOBNOST

Komforno sjedalo - verzija otporna na vremenske uvjete

Okretne konzole za više prostora i udobnost sjedenja za vozača

TEHNIČKA I SIGURNOSNA OPREMA

Dozer daska s produžecima - ovisno o širini traga

Dvostruki filter zraka - dodatna zaštita za motor

Parkirna kočnica s akumulatorom s oprugom

Swing kočnica s akumulatorom s oprugom

Akumulator tlaka za rasterećenje tlaka hidrauličkih upravljačkih krugova i hitno spuštanje grane

Utičnica za rotacijsko svjetlo



Moguća dodatna oprema i dodatne usluge

Garancija

Paket proširenog premium jamstva sa sveobuhvatnom zaštitom.

/

HUPPIFleetManagement

Uz Fleet Management svaki je stroj uvijek na vidiku. Prve 2 godine uključene su u nabavnu cijenu.

GLAVNE DIMENZIJE	
Radna težina* (kg)	1.210
Ukupna širina (mm)	750 / 1.020**
Ukupna visina (mm)	2.190
Transportna duljina – dozer daska straga (mm)	3.175
Dubina kopanja (mm)	1.755
Dohvat (mm)	3.285
Duljina ruke (mm)	880
Radius zakretanja stražnjeg dijela (mm)	610
Gusjenice	Guma
Razmak gusjenica (mm)	180
Kontakt s tlom (mm)	1.005
Pritisak na tlo (kg/cm ²)	0,28
Udaljenost od tla (mm)	160
Dimenzije dozer daske (mm)	750(1.020**)x 200


* vlastita težina bagera + SWPL + žlica srednje veličine + pola spremnika dizela
 ** hidrauličko podešavanje razmaka gusjenica

MOTOR	
Tip	KUBOTA D722-E4B 3-cilindrični dizelski motor Stupanj emisije V
Nazivna snaga ISO396 (kW)	8,8 kW @ 2.200 rpm
Zapremina (cm ³)	719
Spremnik goriva (l)	12

PERFORMANSE	
Brzina vožnje (km/h)	2,0 (1. brzina) / 3,7 (2. brzina)
Brzina okretanja (rpm)	10
Sposobnost uspona (stupnjevi/%)	15 / 27
Kut zamaha grane lijevo/desno (°)	85 / 85
Sila kopanja žlice (kN)	11,2
Sila kopanja ruke (kN)	6,4

HIDRAULIČKI SUSTAV	
Hidrauličke pumpe	3 x zupčaste pumpe
Tlak pumpe (bar)	182 x 182 x 34
Protok (l/min)	11,1 x 11,1 x 5,8
Količina hidrauličkog ulja (l)	9 (spremnik) / 15 (ukupno)
Vrsta zakretnog motora	Nepomični motor s aksijalnim klipom
Tip pogonskog motora	Varijabilni motor s pomičnim klipom

DODATNI HIDRAULIČKI UPRAVLJAČKI	
KRUGOVI 1. hidraulički upravljački krug 22,2	
Hidraulički čekić (l/min)	

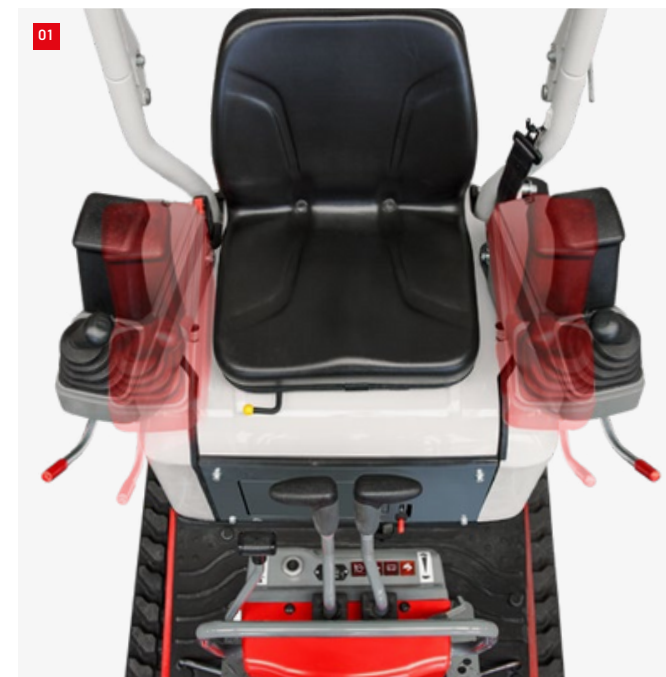

- 01** Okretne konzole za više prostora i udobnost sjedenja za vozača
- 02** Robusni kingpost s posebno zaštićenom vodilicom crijeva; cilindar grane s prigušenjem krajnjeg položaja
- 03** Veliki otvor za održavanje za lak pristup motoru i hidrauličkoj jedinici
- 04** Gusjenice s hidrauličkim podešavanjem razmaka Vodeći valjci gusjenica za sigurno kretanje gumenih gusjenica i kretanje s niskim vibracijama
- 05** 1hidraulički upravljački krug, upravljan mehaničkom pedalom
- 06** Mehanička ploča za brzu izmjenu HUPPPlate M; omogućuje da se dubinska žlica koristi kao utovarna žlica
- 07** Proširiva dozer daska ovisno o razmaku gusjenica
- 08** Hidraulički čekić HUPPBreak 10
- 09** Velika udaljenost od tla
- 10** Nagibna žlica za rovove, lijevo 45° / desno 45°





05



06



07



08




09



10


Težina dizanja (kg)

Naprijed (dozer daska podignuta)

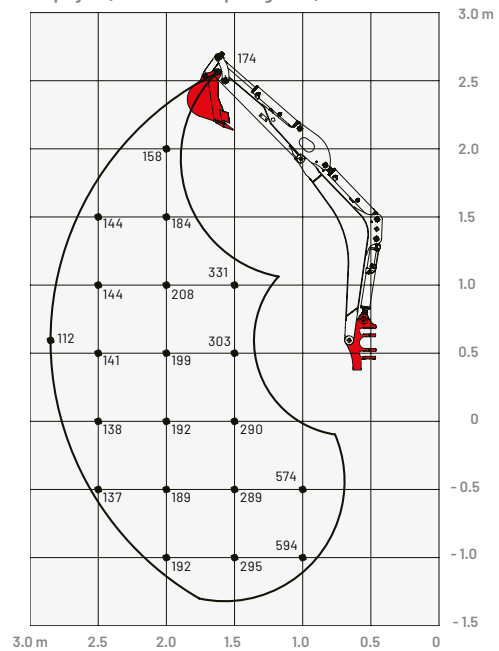

Opterećenja u dijagramu su unutar 87 % hidrauličkog kapaciteta dizanja i unutar 75 % kapaciteta prevrtanja.

Dimenzije (mm)

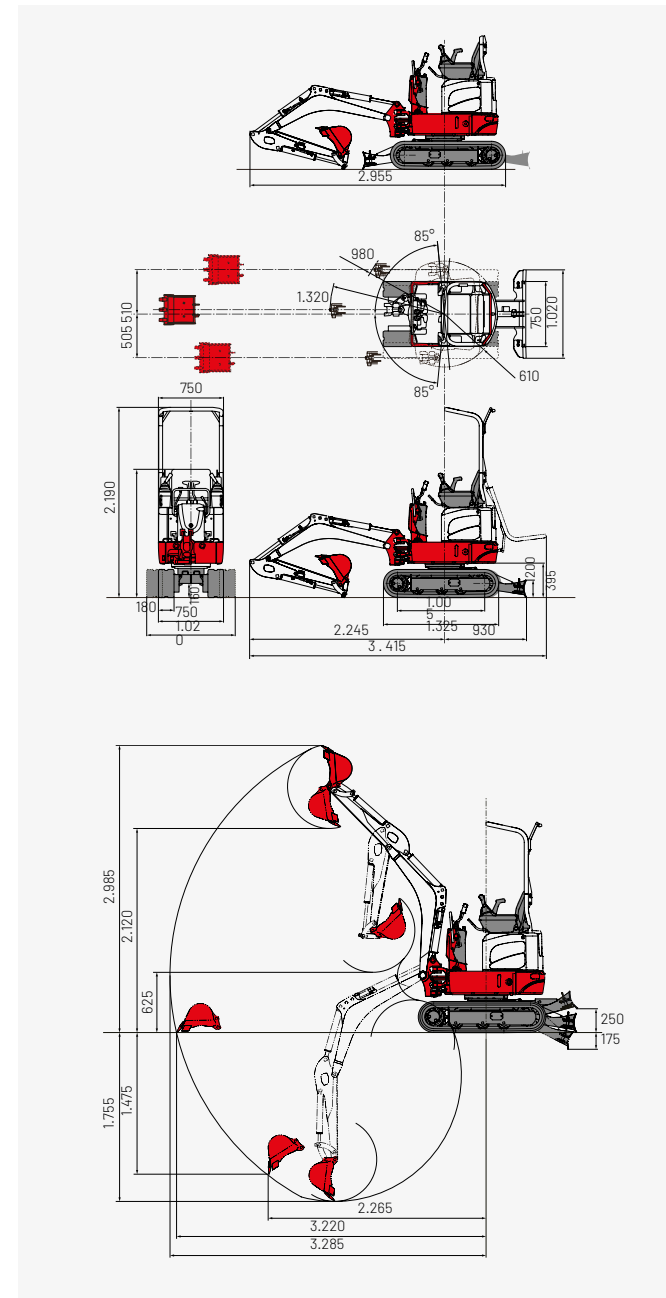

Vaše gradilište, Vaš uspjeh!

Ako želite kupiti ili unajmiti građevinski stroj, a važna Vam je kvaliteta i ne želite gubiti vrijeme, obratite nam se jer ste na pravom mjestu. Kod nas možete pronaći sve što trebate za svoje gradilište. Za sva pitanja:

U svakom trenutku smo Vam na raspolaganju.

ZAGREB (HR)

MARLE d.o.o.

Koledovčina 8 / 10000 Zagreb

T +385 1 2481 037

info@marle.hr

The logo for MARLE, featuring the word "MARLE" in a bold, black, sans-serif font. The letter "A" is replaced by a red triangle pointing upwards.